



LIENS ABONNES

1-2-4 FO

Liens abonnés SEMI-PRECO avec PTO

Les solutions liens abonnés SEMI-PRÉCO permettent de faciliter le raccordement des PTO vers les points de distribution au niveau des étages. Le câblage fibre optique des PTO est réalisé en usine garantissant ainsi une qualité optimale.

La solution de dévidoir ROLLER de CAHORS permet de faciliter l'installation depuis le logement.

- Le câblage fibre optique des PTO est réalisé en usine garantissant ainsi une qualité optimale.
- La solution de dévidoir ROLLER de CAHORS permet de faciliter l'installation depuis le logement.
- Câbles certifiés CPR



Gamme produit

Type	20m	30m	50m	70m	100m
1FO	0980307R13	0980308R13	0980309R13	0980310R13	0980311R13
2FO	0980312R13	0980313R13	0980314R13	0980315R13	0980316R13
4FO	0980317R13	0980318R13	0980319R13	0980320R13	0980321R13



Avantages produits



Format compact 85 x 85 x 30mm

Design sobre pour parfaite intégration dans le logement


Matière ABS-PC V0 meilleure tenue au feu, auto extinguable

Stabilisé UV pour une meilleure tenue dans le temps au jaunissement

Intégration aisée dans tous types de coffret de communication




Accès lochage fibre
Facilité par ouverture de
la zone de lochage

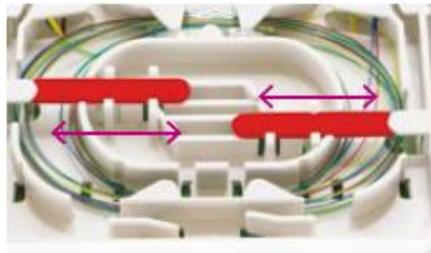

Zone lochage fibre
Sécurisé via système coulissant




Cassette pivotante
Avec blocage ouvert pour
faciliter l'intervention

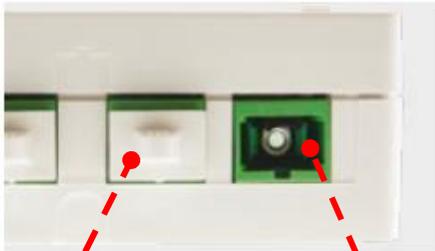

Bouchons
Anti-poussière


Raccord SC/APC
avec obturateur de
protection intégré

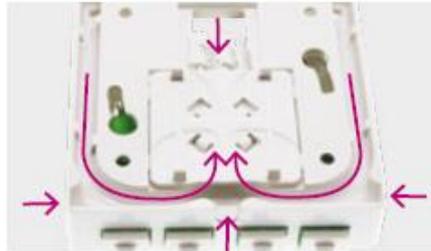

Câble abonné
multiples entrées / sorties



Montage
Mural + rail DIN
+ boîte d'encastrement

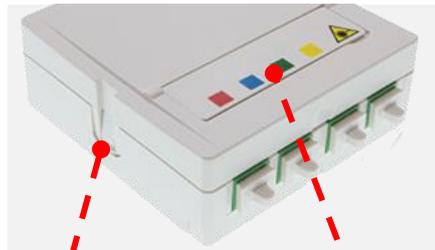

Clip intégré
Sécurise
l'ouverture
de la PTO

Cache étiquette
Identification
Logement
sécurisé et discret



Système tirage
Du câble robuste sans
accessoire



Dévidoir ROLLER
100% carton
100% recyclable



Caractéristiques techniques

Matériaux Prise Terminale

Thermoplastique ABS PC V0 auto extinguable
Couleur BLANC – RAL 9010

Câble fibre optique

Fibre G657-A2 à faible rayon de courbure
Micro module pelable à la main **sans outil** avec 1-2 ou 4 fibres 250µm suivant modèles
Gaine Zéro Halogène Ignifugé LSOH, couleur ivoire
Lien aramide intégré pour le renfort et le tirage du câble
Certifié CE, tenue au feu CPR classe E
Traction maximale 100 N
Rayon de courbure mini 20mm
Diamètre nominal de la gaine extérieure 4mm
Couleur des fibres :

MODELE 1 FO		MODELE 2 FO		MODELE 4 FO			
N°1		N°1	N°2	N°1	N°2	N°3	N°4
ROUGE		ROUGE	BLEU	ROUGE	BLEU	VERT	JAUNE

Raccord SC/APC

Performance IL < 0.3dB , RL >55db
Avec obturateur de protection laser intégré coté client
Avec bouchon de protection anti poussière
Numéro de série pour traçabilité

Conditionnement

Type	20m	30m	50m	70m	100m
1FO	0980307R13	0980308R13	0980309R13	0980310R13	0980311R13
2FO	0980312R13	0980313R13	0980314R13	0980315R13	0980316R13
4FO	0980317R13	0980318R13	0980319R13	0980320R13	0980321R13
Emballage individuel	270 x 255 x 55 mm			270 x 255 x 90 mm	
Emballage collectif	Q=10 ROLLER / 530 x 290 x 300 mm			Q=6 ROLLER / 530 x 290 x 300 mm	
Palette	Q=400 ROLLER / 1200 x 1100mm			Q=240 ROLLER / 1200 x 1100mm	