


Tableau de réglage des séparations souhaitées /antennes CAHORS *

3°	
Antenne	Réglage
120	0

4,3°	
Antenne	Réglage
100	1,6
120	3,5

6,2°	
Antenne	Réglage
70	0
Bisat	1,1
80	2,3
100	5,9
120	8

9°	
Antenne	Réglage
70	3,3
Bisat	5,1
80	7

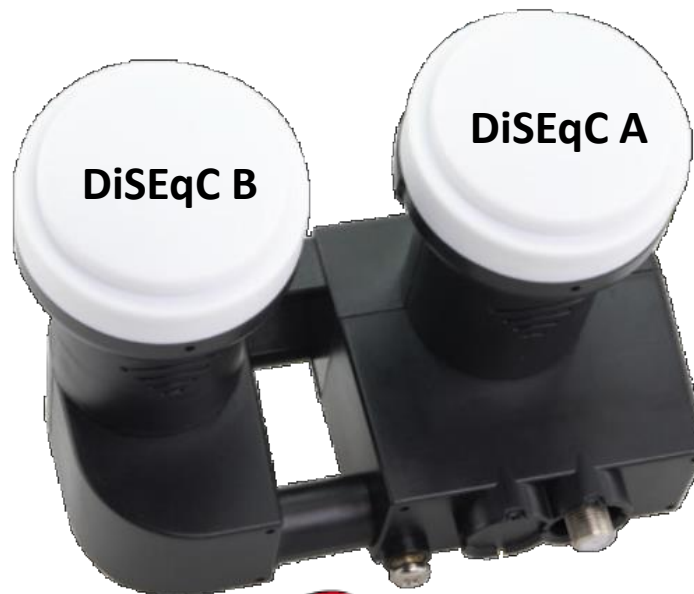

- Desserrer les 2 vis de réglage
- Ajuster l'écartement en fonction de l'antenne et de la séparation angulaire souhaitée
- Resserrer les 2 vis afin de figer le réglage

* Sous réserve d'une couverture suffisante sur le lieu de l'installation (Pire du satellite).